
S T O N C R E T E

[Here, two different starting points, stone and concrete, have been combined to create a highly original and expertly amalgamated aesthetic and graphic mixture.]



imola
TILES FULL OF LIFE



























STONCRETE

Two in one


Un gusto morbido e contemporaneamente forte che si addice sia a coloro che sono alla ricerca di una soluzione pietra non fortemente caratterizzata, sia per chi sta cercando un effetto cemento non banale.

Stoncrete volutamente si posiziona in un'area di gusto molteplice, da una parte la pietra e dall'altra il cemento, per rispondere a esigenze estetiche differenti, rappresentando così una soluzione adatta per più contesti, residenziali e non, garantendo una piena continuità tra indoor e outdoor.

The resulting style is both gentle and strong, which makes it ideal for anyone looking for a subtle stone solution or an original concrete effect.

Stoncrete is deliberately positioned in a multiple taste area that includes both stone and, concrete, in order to meet different style requirements. This makes it a solution that can adapt to a wide range of residential and non-residential contexts as well as guaranteeing complete continuity between indoors and outdoors.

STCR 12DG RM

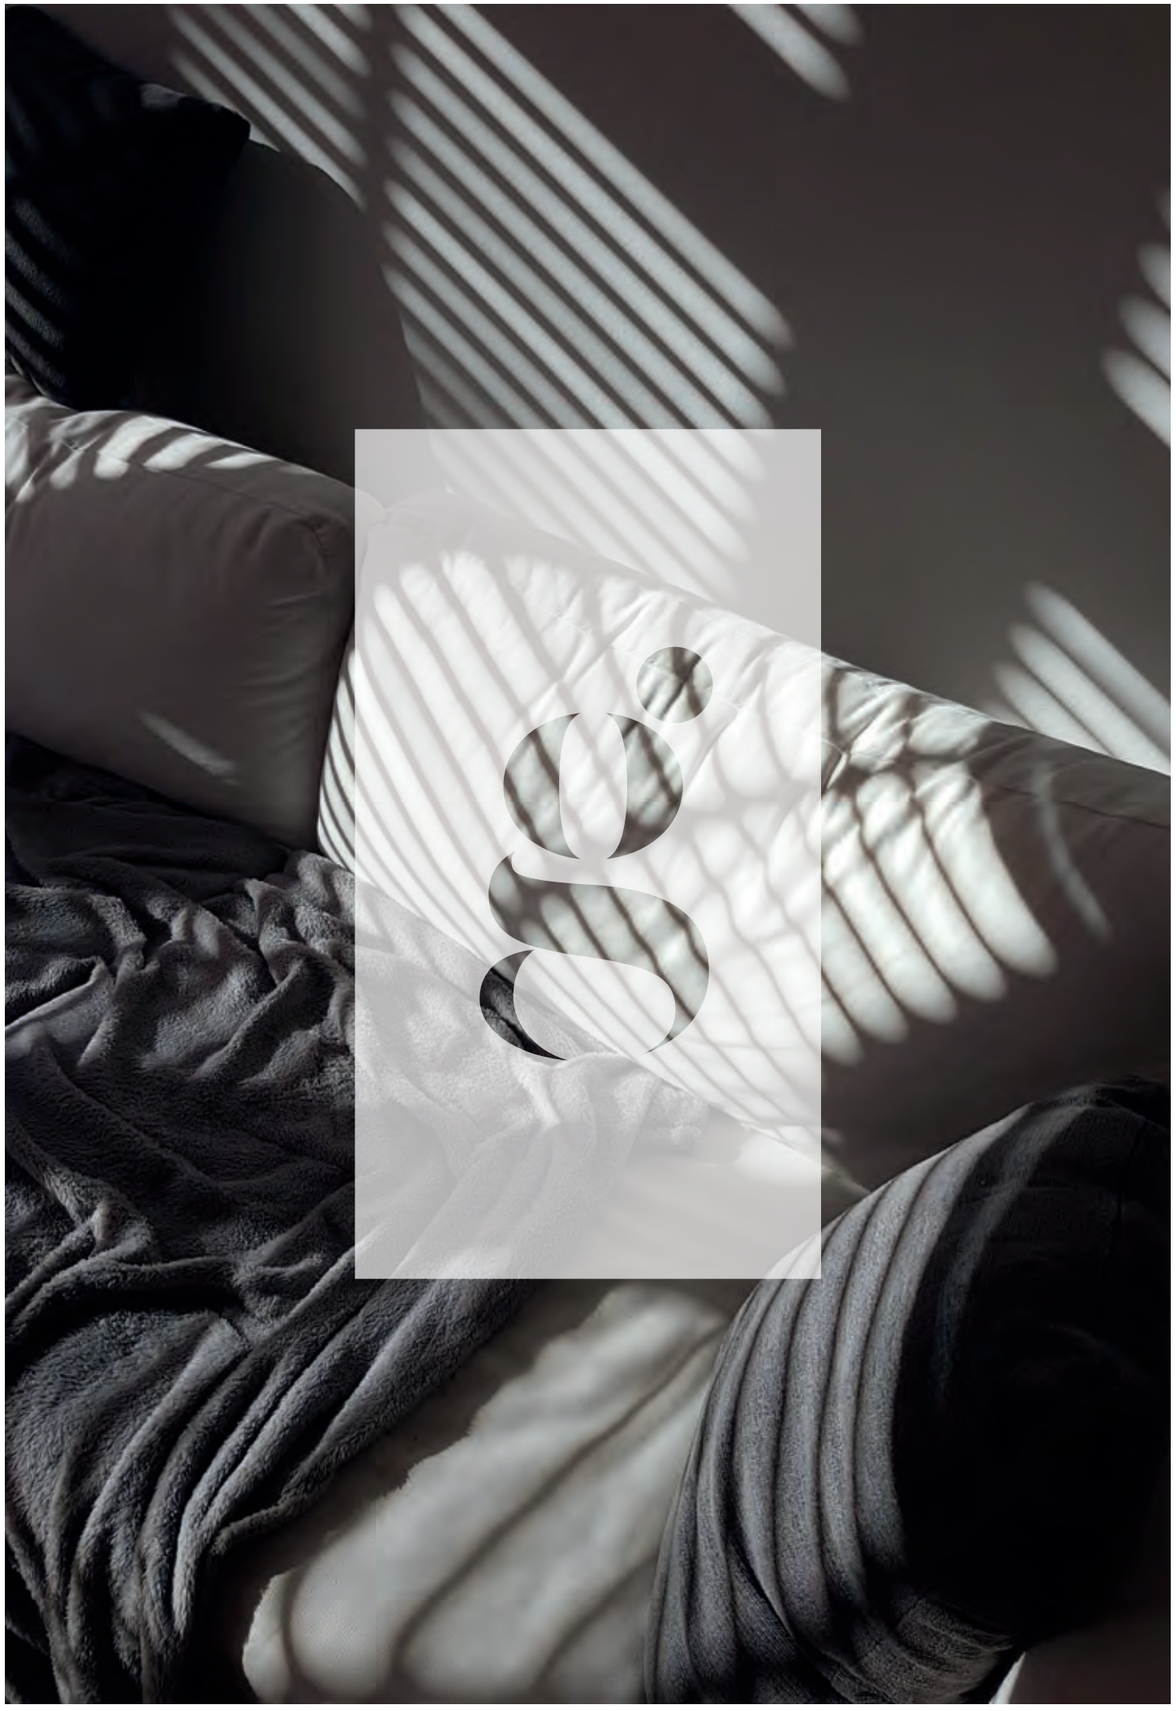


STCR 90G RM

STCR 12G RM
STCR R60G RM

STCR 90CG RM - STCR R90CG RM - STCR 119G ASRM - STCR1 12G RM


STCR2 90AG RM



STCR 90AG RM



STCR 12AG RM

STCR DK12CG / RAME L0,5x15

STCR 12AG RM / STCR 12G RM





STCR 90CG RM





STCR 12CG RM



STCR 12CG RM / STCR1 12CG RM





STCR1 12DG RM



STCR 90DG RM



STCR 12DG RM



STCR2 90DG RM


STONCRETE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE










STCR DK12CG △
60X120-24"X48"

TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"


OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"



STCR DK36CG △
30X60-12"X24"

RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"


CG

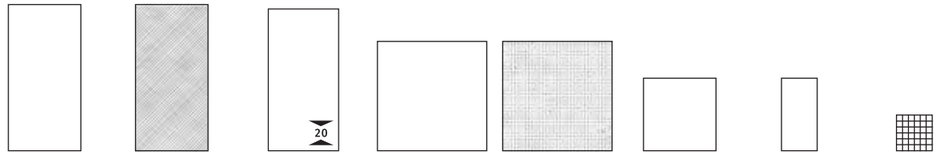


60X120-24"X48"	60X120-24"X48"	59X119-23"X47"	90X90-36"X36"	90X90-36"X36"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X30-12"X12"
STCR 12CG RM	STCR1 12CG RM		STCR 90CG RM	STCR2 90CG RM	STCR 60CG RM	STCR 36CG RM	MK.STCR 30CG
STCR R12CG RM		STCR 119CG ASRM	STCR R90CG RM		STCR R60CG RM	STCR R36CG RM	





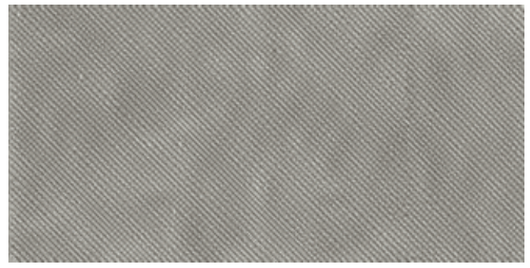




STCR DK12AG △
60X120-24"X48"

TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"


OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"



STCR DK36AG △
30X60-12"X24"

RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

AG

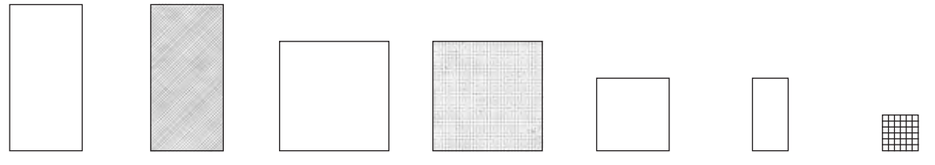


60X120-24"X48"	60X120-24"X48"	90X90-36"X36"	90X90-36"X36"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X30-12"X12"
STCR 12AG RM	STCR1 12AG RM	STCR 90AG RM	STCR2 90AG RM	STCR 60AG RM	STCR 36AG RM	MK.STCR 30AG
STCR R12AG RM		STCR R90AG RM		STCR R60AG RM	STCR R36AG RM	

STONCRETE


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE





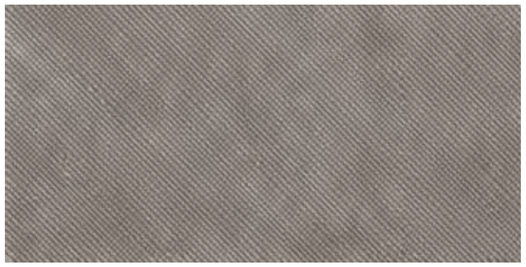






STCR DK12G △
60X120-24"X48"

TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"




STCR DK36G △
30X60-12"X24"


RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"


G


	60X120-24"X48"	60X120-24"X48"	59X119-23"X47"	90X90-36"X36"	90X90-36"X36"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X30-12"X12"
ST N	STCR 12G RM	STCR1 12G RM		STCR 90G RM	STCR2 90G RM	STCR 60G RM	STCR 36G RM	MK.STCR 30G
ST N	STCR R12G RM		STCR 119G ASRM	STCR R90G RM		STCR R60G RM	STCR R36G RM	



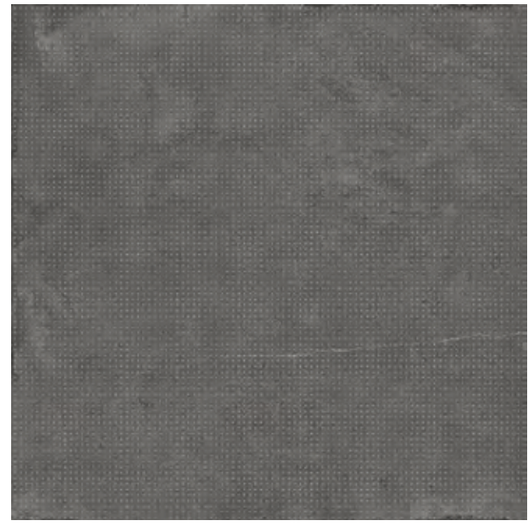

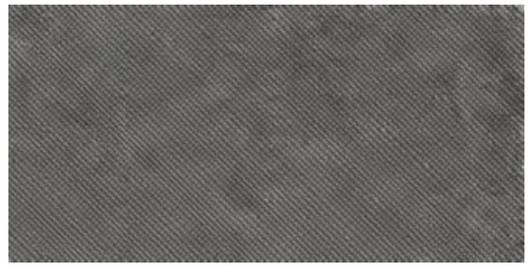

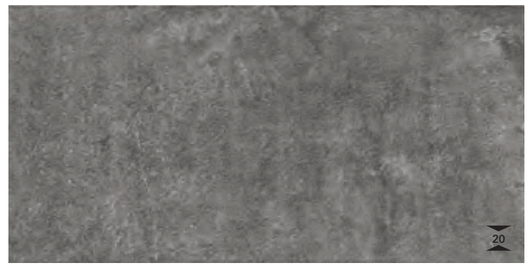




STCR DK12DG △
60X120-24"X48"

TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"



STCR DK36DG △
30X60-12"X24"

RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

DG

	60X120-24"X48"	60X120-24"X48"	59X119-23"X47"	90X90-36"X36"	90X90-36"X36"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X30-12"X12"
ST N	STCR 12DG RM	STCR1 12DG RM		STCR 90DG RM	STCR2 90DG RM	STCR 60DG RM	STCR 36DG RM	MK.STCR 30DG
ST N	STCR R12DG RM		STCR 119DG ASRM	STCR R90DG RM		STCR R60DG RM	STCR R36DG RM	

STONCRETE

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


ST N



6X60-2.4"X24" △



6X90-2.4"X36" △



120X32,5-48"X12,8" △

CG	STCR BT60CG	STCR BT90CG	STCR G120CG
AG	STCR BT60AG	STCR BT90AG	STCR G120AG
G	STCR BT60G	STCR BT90G	STCR G120G
DG	STCR BT60DG	STCR BT90DG	STCR G120DG

ST N



30X60-12"X24" △



20X60X4-8"X24"X2" △

CG	STCR S R60CG	STCR E R60CG
AG	STCR S R60AG	STCR E R60AG
G	STCR S R60G	STCR E R60G
DG	STCR S R60DG	STCR E R60DG

ST N



59X119-23"X47" △



59X119-23"X47" △



59X119-23"X47" △

CG	STCR S119CG AS	STCR S59CG AS	STCR A119CGSXAS	STCR A119CGDXAS
G	STCR S119G AS	STCR S59G AS	STCR A119G SXAS	STCR A119G DXAS
DG	STCR S119DG AS	STCR S59DG AS	STCR A119DGSXAS	STCR A119DGDXAS

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				AVERAGE VALUE
STCR	R10	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	2	>0,42
STCR1-2	R10	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42
STCR R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42
STCR AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42

STCR1 12CG RM

STCRWA 36CG RM / STCRWA2 36G RM / STCRWA 36G RM / STCR 60CG RM



STCRWA 36AG RM / STCRWA1 36AG RM / STCRWA 36DG RM / STCR 60AG RM / STCR 60DG RM

STONCRETE

BICOTTURA DA RIVESTIMENTO
DOUBLE-FIRED WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L

ST N



STCRWA 36CG RM
30X60-12"X24"



STCRWA 36AG RM
30X60-12"X24"



STCRWA1 36CG RM
30X60-12"X24"



STCRWA1 36AG RM
30X60-12"X24"



STCRWA2 36CG RM
30X60-12"X24"



STCRWA2 36AG RM
30X60-12"X24"



STCRWA2 36CG RM

ST N



STCRWA 36G RM
30X60-12"X24"



STCRWA 36DG RM
30X60-12"X24"




STCRWA1 36G RM
30X60-12"X24"



STCRWA1 36DG RM
30X60-12"X24"



STCRWA2 36G RM
30X60-12"X24"



STCRWA2 36DG RM
30X60-12"X24"



STCRWA1 36DG RM

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIa (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	**PROSPETTO G.1** PROSPECT G.1	**CONFORME** COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./МИН 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N **SPESSORE** / THICKNESS < 7,5 mm: min. 700 N	**SPESSORE*** THICKNESS* 6,5 mm — 1800 N* 10 mm — 3000 N* 20 mm — 11000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	**CLASSI 0-5** CLASSES 0-5	**COME INDICATO IN CATALOGO** AS INDICATED IN THE CATALOGUE
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	≤ $7x10^{-6}$ °C^{-1}
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**RESISTE** RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED	**RESISTE** RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B МИН. B	min. B МИН. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

* **VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60** / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Symbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Pavimento
Floor tiles

Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

Abitazioni
Domestic purpose

Commerciale leggero
Light commercial

Commerciale
Commercial

Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES

Struttura
Structure

ST — Strutturato
Slate cut

Finitura
Finish

N — Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

Opaco
Matt

Bordo
Edge

RM — Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2

SPESSORE
THICKNESS

10 20

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

△ Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

Caratteristiche Tecniche Bicottura
Double Firing Technical Specifications

UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	**ISO 10545-2**	**PROSPETTO L.1** PROSPECT L.1	**CONFORME** COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	**ISO 10545-3**	> 10%	> 10%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	**ISO 10545-4**	**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm²	>17 N/mm²
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 15 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	**CONFORME** COMPLIANT
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	**ISO 10545-8**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	≤ $7x10^{-6}$ °C^{-1}
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	**ISO 10545-9**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**RESISTE** RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	**ISO 10545-11**	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED	**RESISTE** RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B мин. B	min. B мин. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	**ISO 10545-13**	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	**ISO 10545-14**	min. 3 мин. 3	min. 3 мин. 3

Symbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

Abitazioni
Domestic purpose

SUPERFICI
SURFACES

Struttura / Structure

ST Strutturato
Slate cut

Finitura / Finish

N Naturale
Natural

Aspetto superficiale / Surface look

Opaco
Matt

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2

SPESSORE
THICKNESS

9,8